


AMBIRE - naturo



Rozloženie vo vrstve

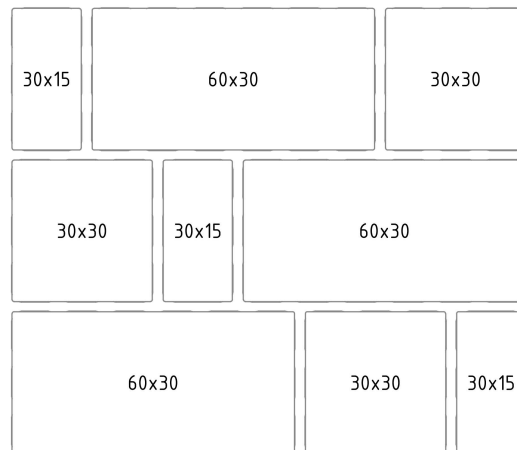

- Mimoriadne variabilná dlažba, ktorá je svojim tvarovým riešením vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach.
- Kombinácia troch rôzne veľkých formátov dlažieb.
- Hrúbka dlažby 6 cm.
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom.
- Jednoduché a rýchle zabudovanie.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

- Voľné pochôdzne plochy pred obchodnými centrami, záhradné chodníky a terasy, parkové a sadové pešie komunikácie, okrasné plochy pred rodinnými domami a rekreačnými objektmi.
- Spevnené plochy sa realizujú v súlade s projektovou dokumentáciou a odporúčaniami výrobcu.
- Obalový materiál treba likvidovať podľa zákona o odpadoch.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
 - vrchná – nášľapná vrstva, zaručuje uzavretosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrušovaniu
- Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1339 Betónové dlaždice
- Počiatočné skúšky typu vykonal TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Vlastnosti betónových dlaždíc	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	trieda 2 označenie P dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy	min. 4 mm
Rovinnosť plôch a hrán	max. 2 mm
Rozdiel uhlopriečok	trieda 3, označenie L – max. 2 mm
Pevnosť za ohybu	minimálna deklarovaná trieda 2, ozn. T – min. 4,0 MPa
Lomové zaťaženie	trieda 30, ozn. 3 – 3,0 kN
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Nasiakavosť	trieda 2, ozn. B
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Nebezpečné látky	neobsahuje
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výrobný závod Šaľa, Geča:

Názov	Rozmery (mm)			Počet kusov vo vrstve	Množstvo		Hmotnosť (kg) paleta	Poznámka
	dĺžka	šírka	výška		m2/pal.	m2/vrstva		
Ambire a	300	150	60	3	9,2	0,92	1310	128,5 kg / vrstva
Ambire b	300	300	60	3				
Ambire c	600	300	60	3				

Nie je možné objednávať formáty jednotlivo. Hmotnosť výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

FAREBNÉ PREVEDENIE:


- Prevedenie colormix – kombinácia viacerých farieb: podľa aktuálnej katalógovej ponuky

PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:


- Povrch naturo – uzavretý hladký rovný povrch s mikrofázou

TECHNICKÝ NÁKRES:


Ambire – rozmer a: 30 x 15 x 6 cm

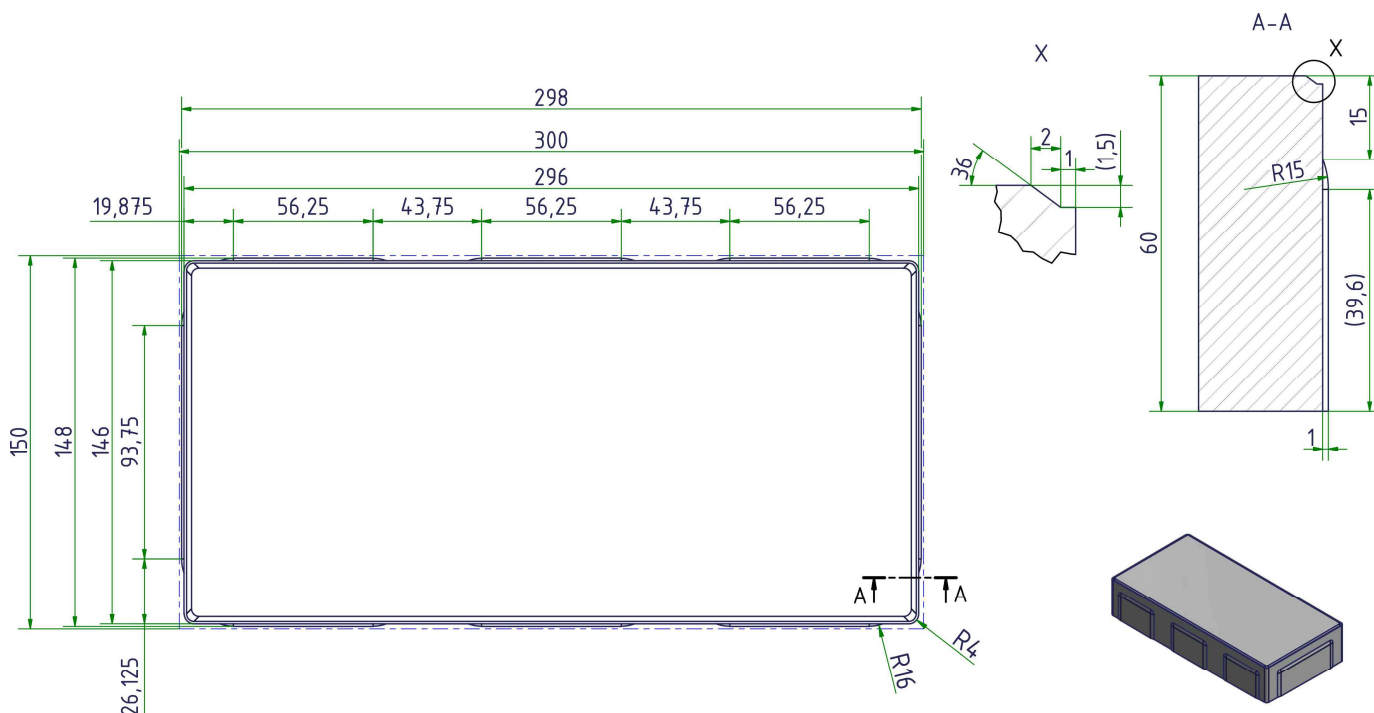

Ambire – rozmer b: 30 x 30 x 6 cm

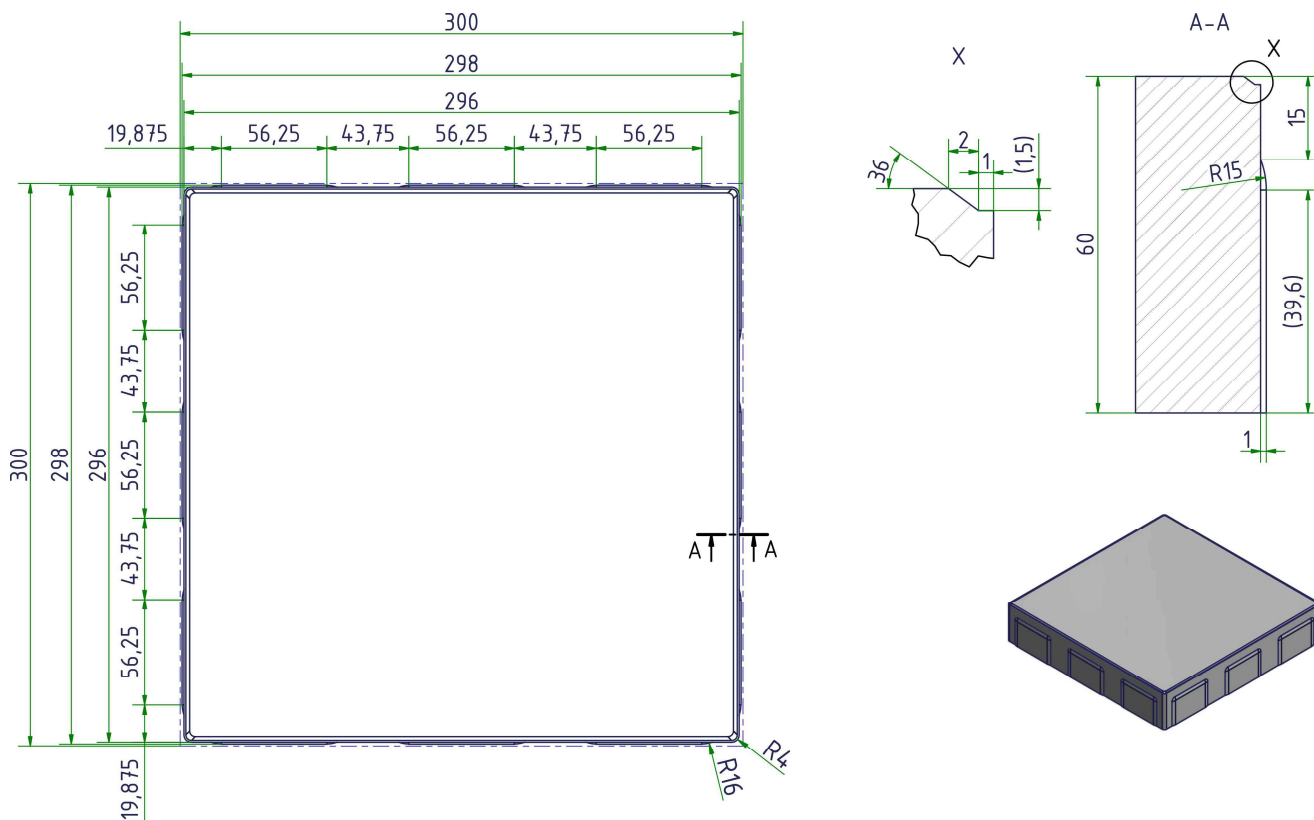


Ambire – rozmer c: 60 x 30 x 6 cm

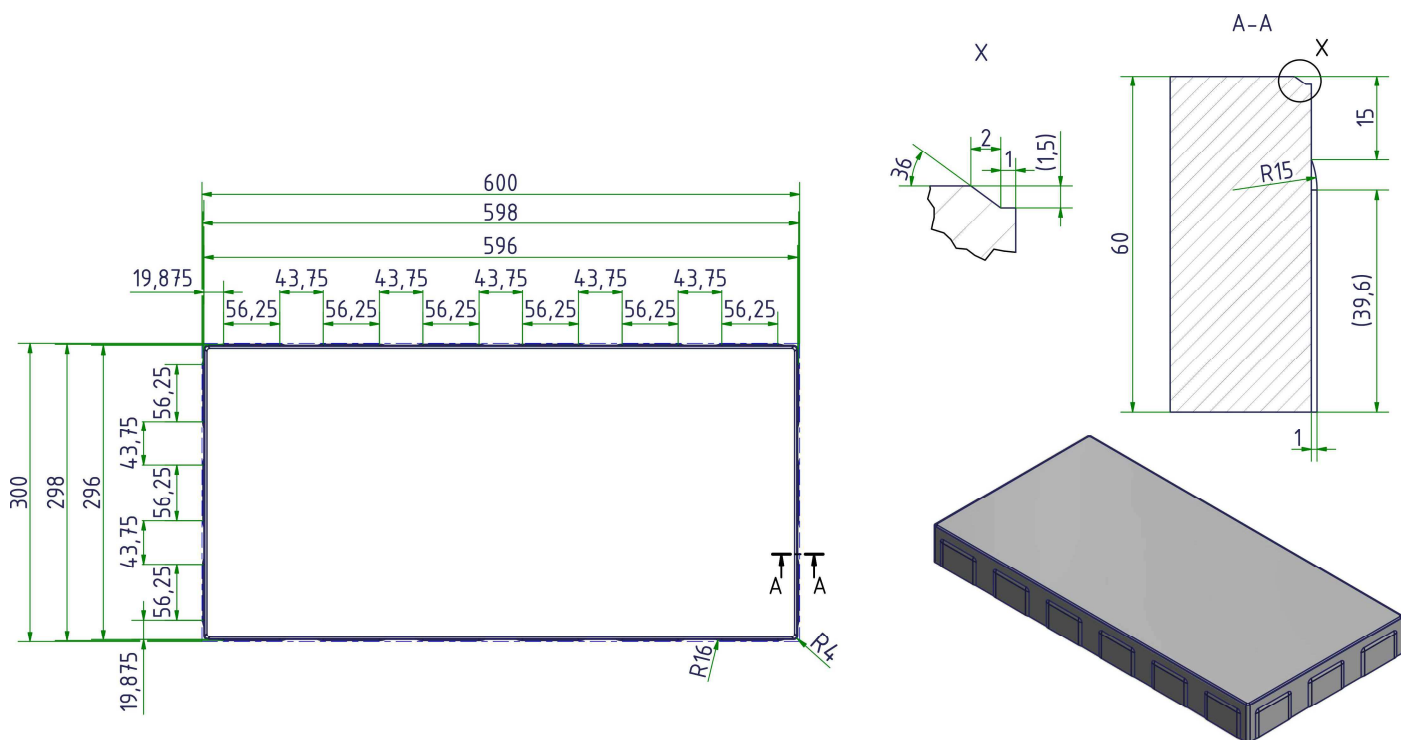


DETAIL UKLADANIA:


1. Rozmer jednej vrstvy

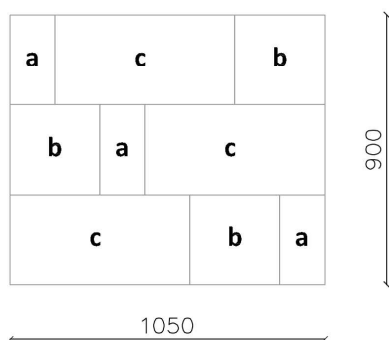

2. Po preložení prvků - vzor 1

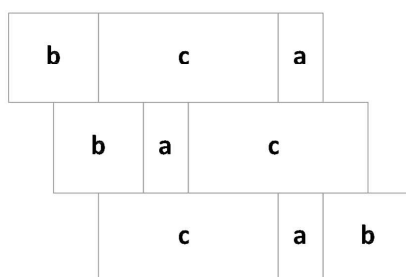

2. Po preložení prvků - vzor 2

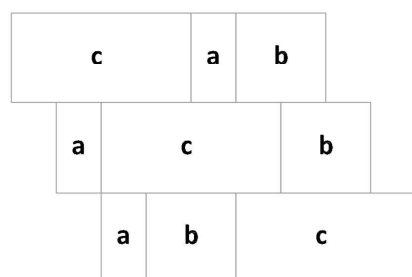

1 VRSTVA = KOMBINÁCIA TROCH FORMÁTOV DLAŽIEB

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

www.citystonedesign.sk

<https://citystonedesign.sk/betonove-dlazby/ambire-naturo/>

<https://citystonedesign.sk/na-stiahnutie/>