


CITY STONE - senso

LINEA DECORATIVO



Rozloženie vo vrstve

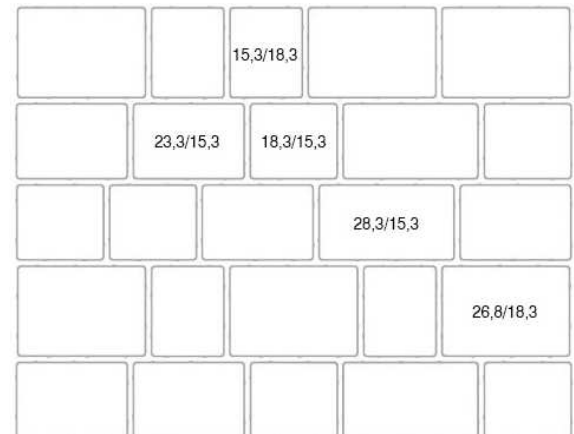

- Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach
- City Stone je kombinácia piatich prvkov. Dizajn City Stone štruktúry reprezentuje ľahko zvlnená hrana jednotlivých dlažieb. Kombinácia rozličných rozmerových parametrov zaručuje ušľachtilý optický efekt a krásny vizuálny zážitok
- Široká škála farebného prevedenia a povrchovej úpravy
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
- Jednoduchá a rýchla pokládka

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Voľné plochy pred obchodnými centrami, záhradné chodníky a terasy, parkové a sadové pešie komunikácie, okrasné plochy pred rodinnými domami a rekreačnými objektmi

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
 - vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu
- Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky a STN EN 1339 Betónové dlaždice
- Počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave

Vlastnosti dlažobných tvaroviek	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	trieda 2, označenie K dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť v priečnom ťahu	ozn. T, min. 3,6 MPa
Lomové zaťaženie	min. 390 N/mm
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

Vlastnosti betónových dlaždíc	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	trieda 1, označenie P dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť za ohybu	trieda 2, ozn. T – min. 4,0 MPa
Lomové zaťaženie	trieda 70, ozn. 7 – 7,0 kN
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé
Rovinnosť plôch a hrán	max. 2 mm
Rozdiel uhlopriečok	trieda 3, označenie L – max. 2 mm

Výrobný závod Šaľa, Geča:

Názov	Rozmery (mm)			Počet kusov vo vrstve	Množstvo		Hmotnosť (kg) paleta	Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /pal.	m ² /rad		
City Stone 1	80	153	183	6	7,128	0,891	1262	
City Stone 2	80	233	153	6				
City Stone 3	80	283	153	3				
City Stone 4	80	183	153	4				
City Stone 5	80	268	183	6				

FAREBNÉ PREVEDENIE:


- Colormix – farba melírovaná: black-shadow, giallo, granito, ivory, latte

PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Povrch senso - štruktúrovaný povrch
- Povrch antico – povrch opracovaný technológiou softantikovania dodávajúci dlažbe rustikálny vzhľad

TECHNICKÝ NÁKRES:


1 VRSTVA – SKLADOBNÝ ROZMER

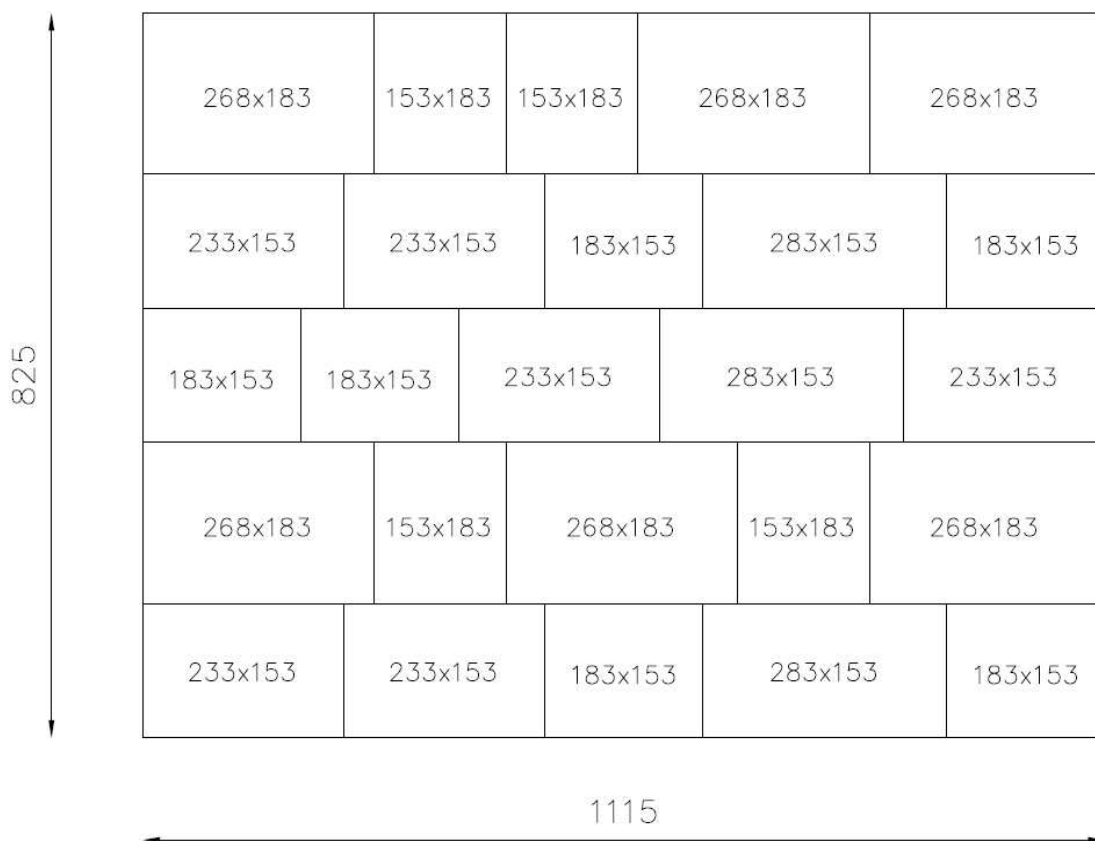

- pozn.: - rozmery sú uvedené vrátane špár 3 mm

- každá dlažobná kocka má dištančné výstupky 1,5 mm / vid'. Pozdĺžny rez na nasledujúcej strane /

1 VRSTVA – KOMBINÁCIA PIATICH ROZMEROV

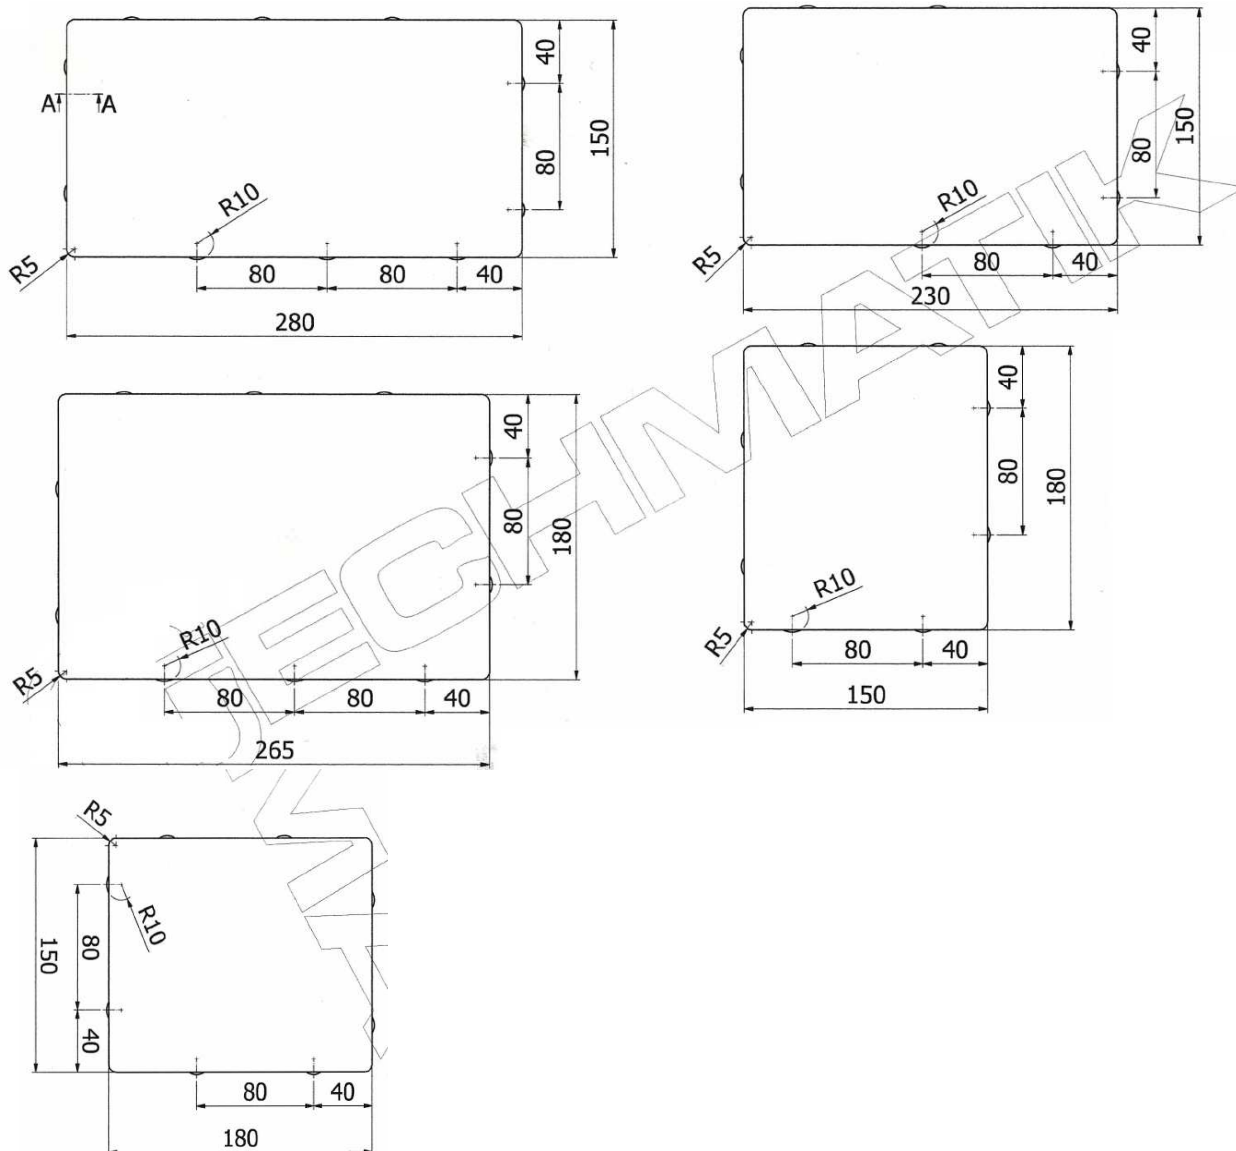

POZDĽŽNY REZ

