


## Obrubník palisádový

## ZÁHRADNÝ DIZAJN

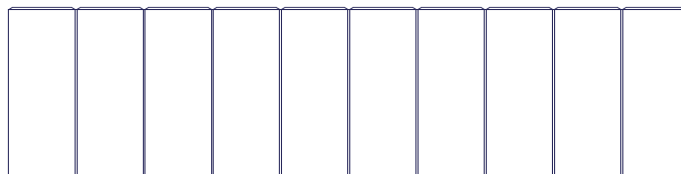

- Palisádový obrubník slúži k vytváraniu stupňov a vyvýšených terás, záhradných ciest.
- Atypický dekoratívny obrubníkový prvok.
- Esteticky harmonizuje s dlažbou Top Zóna, Top Zóna kombi, Top Zóna kombi aquafinish, a taktiež s dlažbami z línie Naturo, Aquafinish.

### DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Podľa povahy plochy je možné obrubník odporučiť ku vzájomnému oddeleniu komunikácií, chodníkov, záhonov, a inej zelene a všade tam kde je treba prekonať výškové rozdiely v teréne zaujímavým a netradičným spôsobom.

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Obrubník je vyrábaný na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
  - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
  - vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu.
- Obrubník spĺňa požiadavky normy STN EN 1340 Betónové obrubníky.
- Betón v celom profile palisády bez vnútornej dutiny.
- Doporučené kotvenie do základu cca. 30% celkovej výšky.
- Výšková tolerancia + - 5%.
- Dlažba je certifikovaná štátnou skúšobňou SK-04 pri TSÚS v Bratislave.

### Výrobný závod Košice:

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/m <sup>2</sup>	Množstvo		Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m <sup>2</sup> /rad	m <sup>2</sup> /pal.		kus	paleta	
Obrubník palisádový	250	1000	80	1 ks/bm			30	43	1290	

## FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu.
- Farebné prevedenie I. – červená, grafitová.

## PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Klasický povrch – uzatvorená hladká plocha.

## TECHNICKÝ NÁKRES:

