


## ŽĽABOVKA TBM 1-60

LINEA INDUSTRIAL

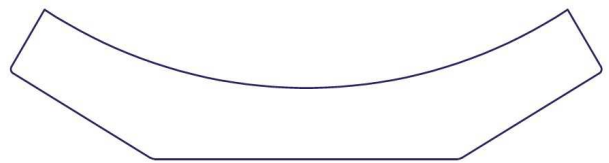

- Prvok pre povrchové odvodnenie komunikácií
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
- Jednoduchá a rýchla pokládka

### DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Žľabovky sú nevystužené betónové dielce vyrobené technológiou vibrolisovaného betónu z betónu triedy C 25/30. Používajú sa na odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a svahových plôch, pričom nesmú byť zaťažené motorovými vozidlami a strojmi. Žľabovky sa kladú za sebou na vyrovnaný zhutnený podklad alebo do betónového lôžka.

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Žľabovka je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, čím je dosiahnuté:
  - zaručuje maximálnu pevnosť, uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a dobré adhézne vlastnosti.
- Žľabovka spĺňa podmienky Technického osvedčenia TO – 10/0115.

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Odkaz
<b>Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom</b> - jednotlivo - priemerná	TO -13/0042 Odolnosť proti poveter.vplyvom označenie +R max. 2,0 kg/m <sup>2</sup> max. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	strata hmotnosti max. 0,1 kg/m <sup>2</sup> 0,02 kg/m <sup>2</sup>	1)
<b>Pevnosť v tlaku</b>	TO - 13/0042 min. trieda pevnosti C 25/30	min. 30 N/mm <sup>2</sup>	1)
<b>Objemová hmotnosť</b>	TO - 13/0042 Minimálna objemová hmotnosť	min. 2000 kg/m <sup>3</sup>	1)
<b>Rozmerové odchýlky</b>	TO - 13/0042 - dĺžka - šírka - výška - hrúbka	± 4 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm	1)
<b>Vzhľadové chyby a poškodenia, štruktúra betónu</b>	TO - 13/0042 - štruktúra betónu - poškodenia rohov - poškodenia hrán	- uzavretá bez hlukov a trhlín - max. 2 rohy - max.10% do hĺbky 10 mm	1)

Por. čís.	Odkaz
1)	Technické osvedčenie TO–13/0042, platné od 19.04.2013 do 18.04.2018 vydané Osvedčovacím miestom OM 04 pri Technickom skúšobnom ústave stavebnom, n.o., Studená 3; 826 34 Bratislava.

#### Výrobný závod Šaľa, Geča:

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/bm	Počet ks/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka			ks	paleta	
Žľabovka TBM 1-60	152	620	300	3,3	16	33	528	1 vrstva = 8 ks

## FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu: sivá

## PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Klasický povrch – uzatvorená hladká plocha

## TECHNICKÝ NÁKRES

