


DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - DRÁŽKOVÁ

LINEA INDUSTRIAL

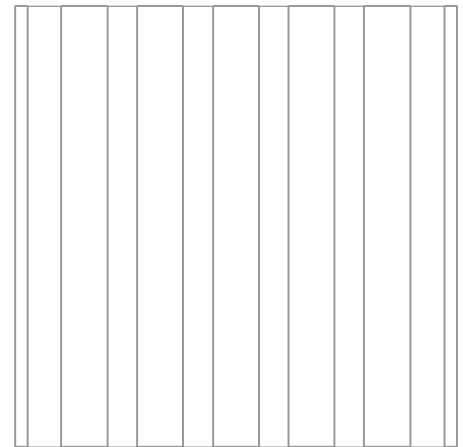

40x40x8 cm

- Dlažba pre nevidiacich je špeciálna vodiaca dlažba určená ako doplnok ku všetkým typom spevnených plôch hlavne tam, kde je nutné upozorniť alebo naviesť slabozrakých a nevidiacich určitým smerom (prechod pre chodcov, zástavka MHD...)
- Špeciálne upravený povrch dlažby s výstupkami je jednoznačne a nezameniteľne zistiteľný hmatovo dlhou bielou palicou a nášlapom
- Možnosť kombinácie zo všetkými druhmi dlažby

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Varovné a signálne pásy pri prechode cez vozovku, vodiace pásy pri prechodoch pre chodcov,
- Oddelenie peších komunikácií od cyklistických ciest

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
 - vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu
- Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1339 Betónové dlaždice
- Počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave

Vlastnosti betónových dlaždíc	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	trieda 1, označenie P dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášlapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť za ohybu	trieda 2, ozn. T – min. 4,0 MPa
Lomové zaťaženie	trieda 70, ozn. 7 – 7,0 kN
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé
Rovinnosť plôch a hrán	max. 2 mm
Rozdiel uhlopriečok	trieda 3, označenie L – max. 2 mm


Výrobný závod Šaľa, Geča:

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/m ²	Množstvo		Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /rad	m ² /pal.		kus	paleta	
Dlažba pre nevidiacich	80	400	400	6,25	0,96	7,68	48	30	1440	1 pal = 8 radov

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu: sivá
- Farebné prevedenie I. – červená

TECHNICKÝ NÁKRES:

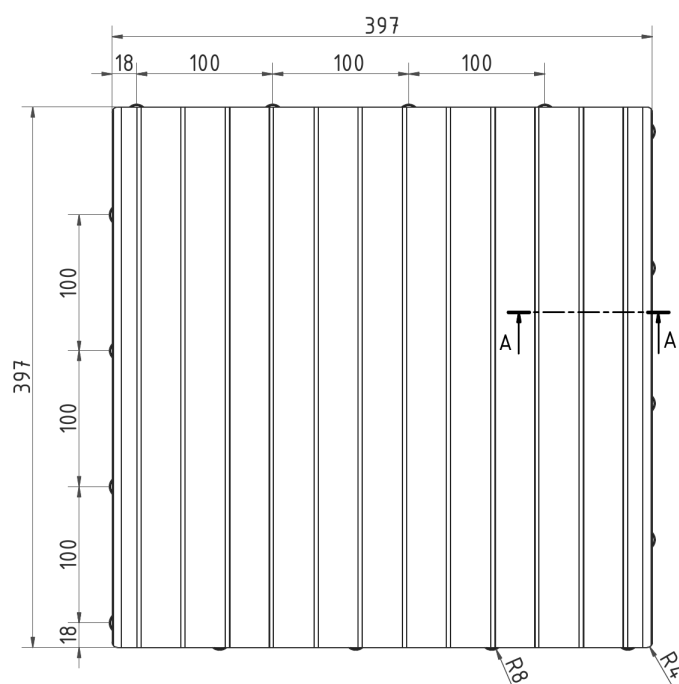

DETAIL:

