

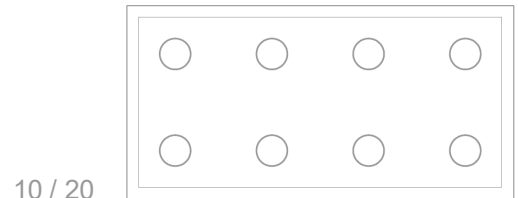


DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - NOPKOVÁ

LINEA INDUSTRIAL

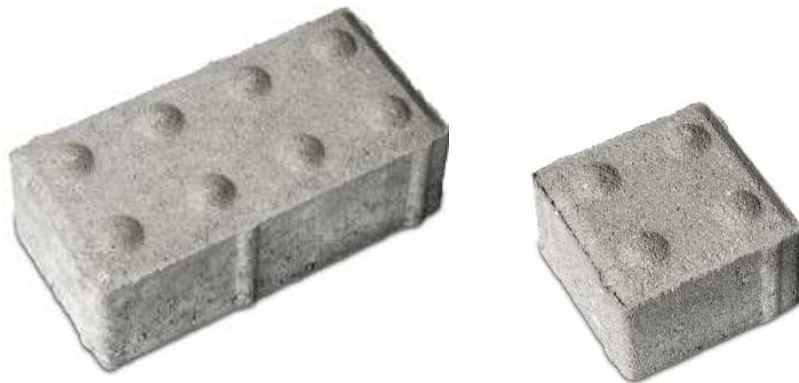

10 / 20



10 / 10

- Dlažba Blok pre nevidiacich je špeciálna signálna / varovná dlažba určená ako doplnok ku všetkým typom spevnených plôch hlavne tam, kde je nutné upozorniť alebo naviesť slabozrakých a nevidiacich určitým smerom (prechod pre chodcov, zástavka MHD...)
- Špeciálne upravený povrch dlažby s výstupkami je jednoznačne a nezameniteľne zistiteľný hmatovo dlhou bielou palicou a nášlapom
- Možnosť kombinácie so všetkými druhmi dlažby

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Varovné a signálne pásy pri prechode cez vozovku, vodiace pásy pri prechodoch pre chodcov
- Oddelenie peších komunikácií od cyklistických ciest

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
 - vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu
- Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky
- Počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave

Vlastnosti dlažobných tvaroviek	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	trieda 2, označenie K dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť v priečnom ťahu	ozn. T, min. 3,6 MPa
Lomové zaťaženie	min. 390 N/mm
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

Výrobný závod: Šaľa, Geča

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/m ²	Množstvo		Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /pal.	m ² /rad		kus	paleta	
Dlažba pre nevidiacich	60	100	200	50	9,6	0,96	470	2,7	1316	
Dlažba pre nevidiacich	60	100	100	100			20			

Poznámka: Kombi forma – paleta obsahuje 20 ks formátu 10x10 cm. Predaj na celé palety.

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu: sivá
- Farebné prevedenie I. – červená

TECHNICKÝ NÁKRES:

